



システム構成例

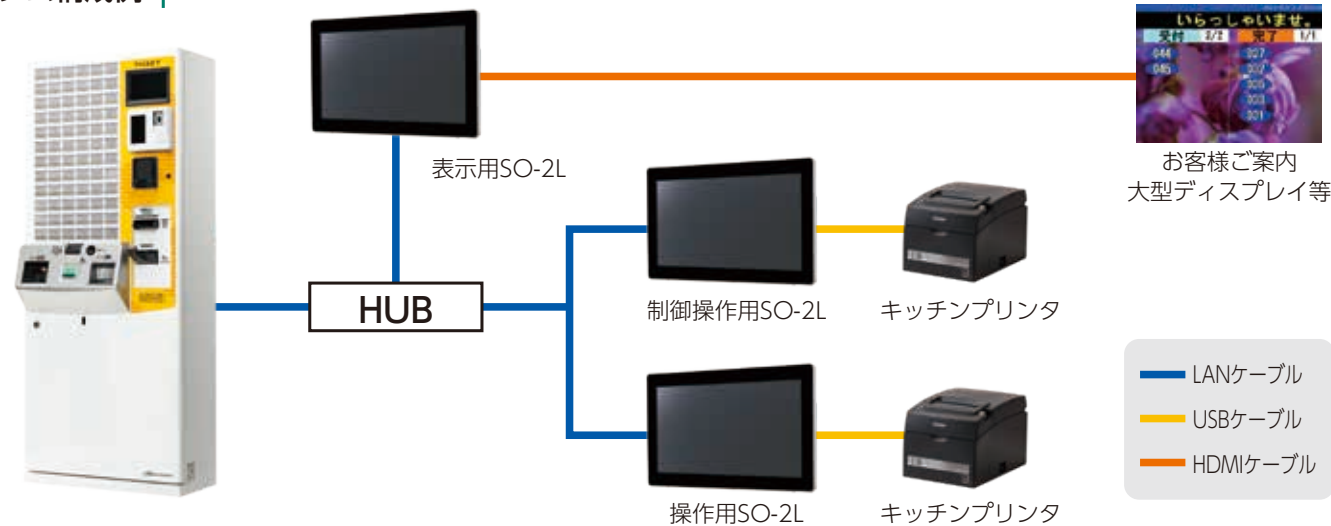

仕様


項目	オーダーリングシステム SO-2L
外形寸法 ※オプション除く	402mm(W)×260mm(H)×36.7mm(D)
モニタ画面サイズ	15.6インチ
重量 ※オプション除く	3.5kg
インターフェース	■映像出力：HDMI × 1 ■音声出力：Line-out
設置環境	■使用温度：0～40℃ ■使用湿度：10～95% RH ※但し、結露なきこと ■使用電源：AC100V ± 10% (50Hz/60Hz) ■モニタスタンド（オプション）/壁掛け金具（オプション）にて設置 ※屋内に限る
防滴、防塵規格	IP65 ※前面ガラス液晶パネル部分

外形寸法

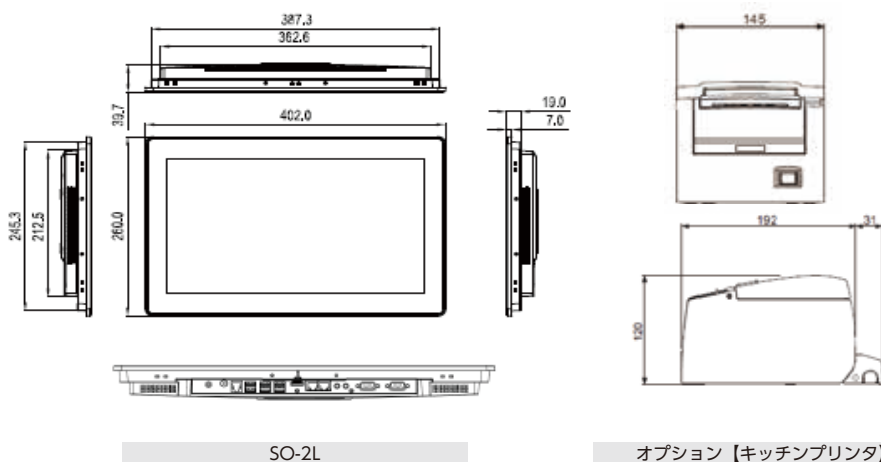

オプション

- キッチンプリンタ
- モニタスタンド
- 壁掛け金具
- USB-HDMI 変換器
- HDMI 分配器（2出力、4出力）
- HDMI リピータ
- HDMI ケーブル
- HDMI-DVI 変換アダプタ
- HDMI-LAN エクステンダ
- モノラルオーディオケーブル
3.5mmミニプラグ
- タッチパネル保護シート
- ウイルス対策ソフト

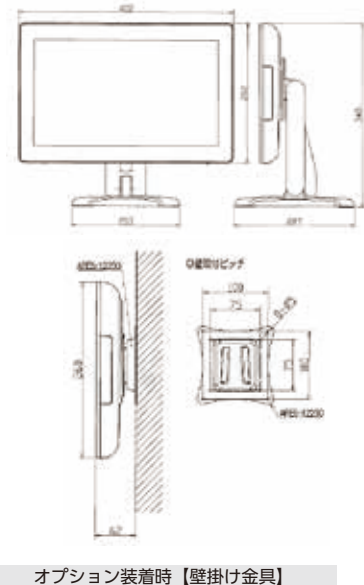

SO-2L

券売機と厨房が連結！
らくらくのシステムで効率アップ！



券売機オーダーリングシステム SO-2L



ご使用時の注意



- ご使用に先立ち、取扱説明書をよくお読みください。
- 仕様と異なる条件では絶対に使用しないでください。
- 品質向上のため、予告なしに外觀・仕様を一部変更することがあります。
- 精密機械のため、輸送時の振動に注意願います。
- 印刷物のため、実際の製品の色と異なる場合がございます。
- 写真はオプション装着品です。

本カタログに掲載の製品は環境マネジメントシステムISO14001
および品質保証マネジメントシステムISO9001の認証を取得した
芝浦自販機株式会社小浜工場で製造されています。


券売機オーダリングシステム「SO-2L」は、 券売機で注文されたオーダー情報をリアルタイムに 厨房にあるディスプレイへ連携するシステムです。

特徴1

券売機からの注文情報を、購入と同時に、直接、
担当厨房のタッチディスプレイに表示しますので、
お客様をお待たせしません。



① 券売機で
チケットを購入




② ご注文内容を厨房の
タッチパネルディスプレイに表示



③ 料理ができたら
メニューをタッチ



④ 表示モニターと音声でご案内

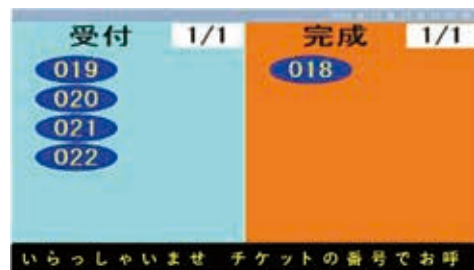

⑤ お料理を配膳口で
お受け取り



特徴2

オーダーの受付・完成状況を、大型
ディスプレイに表示。
番号表示と音声による呼び出しで、
お客様の案内もラクラク。

コーナー別にオーダー情報を割り振り

メニューの種類によって、表示するタッチディスプレイを指定できます。
各コーナーが分かれている場合でも、円滑に調理ができます。




オーダー表示機能

- 一括表示機能
15.6インチ画面にお客様が選択した
オーダー情報をトッピング含めてまとめて表示。
- コーナー別メニュー配信機能
各コーナーのタッチディスプレイへ連携。
好みの背景色でグループ別に配信できます。
- メニュー復元機能
誤ってタッチしたメニューの復元が可能です。
- 経過時間表示機能
ご注文からの経過時間を背景色でお知らせします。



お客様ご案内機能

- 大型ディスプレイ表示機能
お客様を表示と音声で、ご案内します。
HDMI出力対応で大型ディスプレイへ出力可能。
- ご案内表示設定機能
視認しやすい受付/完了表示。
案内文字および壁紙をお好みに変更できます。
- 表示色設定機能
配膳口が異なる場合、
コーナー別にお呼出番号の背景色を設定できます。

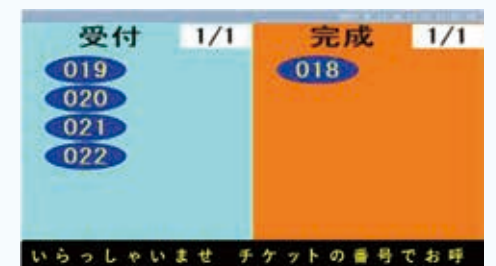

マネジメント機能

- 売上情報表示機能
当日の売上を表示可能です。
- フッキングタイム集計機能
調理開始からご提供までの経過時間を集計可能。
- 売上情報 CSV ファイル出力機能

各種設定補助機能

- メニューセッティング機能
ワンタッチで券売機からメニューを受信。
メニュー変更時も簡単にセッティング可能です。
- 売切れ設定機能
タッチディスプレイから即時券売機への
売切れ操作が可能です。